

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 5. DVEŘÍ VW Caddy křídlové dveře

1. POPIS

Tato sada je určena pro zamykání 5. dveří VW Caddy od r. 2004 pro křídlové dveře.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí napětí jmenovité	12 V ss
napájecí napětí provozní	9 až 15 V ss
napájecí proud při funkci	proud. impuls max.3A po dobu 0,5 s
posuv táhla SVM	13 mm
tažná síla SVM	25 N
pracovní prostředí	-30 až +85°C

Výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR dle osvědčení o technické způsobilosti výstroje a součástí vozidel č. 1281 a je oprávněn užívat značku 8 SD.


3. MONTÁŽ

3.1. Montáž servomechanismu

- sundejte čalounění dveří kufru
- uvolněte dva šrouby vícehrany č. 40 (klíč CR-VT-40), pod které přijde uchytit držák se servem
- na spodní části orig. spoj. táhla odměřte a označte 20mm, v této vzdálenosti od kraje přijde uchytit táhlo od serva pomocí spojky U-HTC
- uchyťte servo s držákem pod šrouby a přitáhněte v připravené vzdálenosti 20 mm připevněte spoj. díl s táhlem a vyzkoušejte souběh serva a zámku. Případně změňte polohu uchycení
- dovedte od centrálního zamykání předních dveří kabeláž a propojte se servem , přes konektor přetáhněte molitanovou krytku
- ve vhodných místech fixujte kabeláž a konektor vázacími pásky

4. SEZNAM DÍLŮ:

1. Servo SVM-2G s držákem	1 ks
2. svazek k 5. dv.	1 ks
3. spojovací táhlo	1 ks
4. spojovací díl U – HTC	1 ks
5. imbus klíč č. 2	1 ks
6. molitan. trubka	1 ks
7. vázací pásek 100 mm	5 ks
8. vázací pásek 200 mm	1 ks

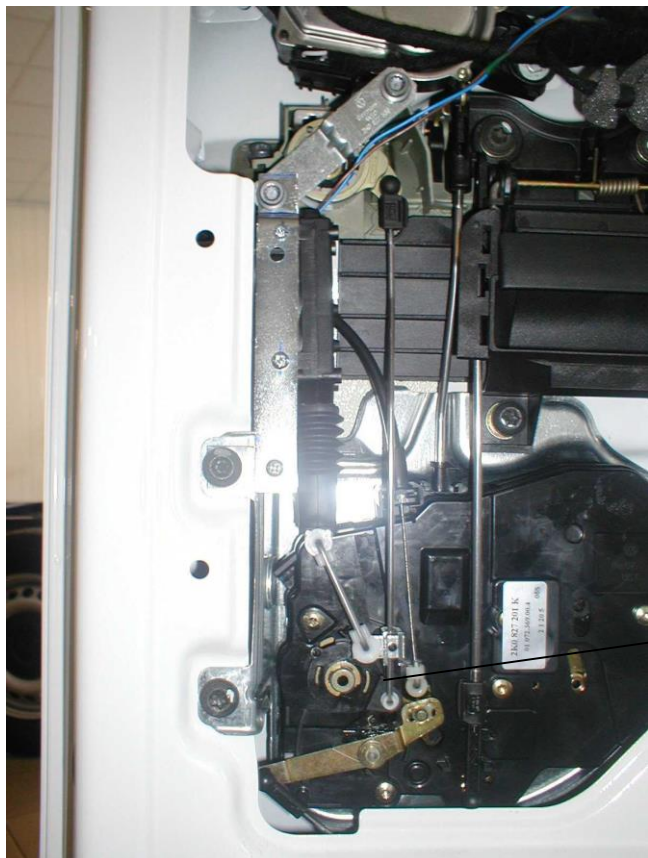

20 mm